



Sistema practicable

DOMO 67RT-C16

□ INDALSU

Una ventana con vistas a tu bienestar. Disfruta del auténtico confort que proporciona su versatilidad y sencillez. Fácil de montar y con múltiples aplicaciones. Con opción a bisagras ocultas para lograr un aspecto más elegante y minimalista.



 **ROCHEBER**
fabricación de carpinterías de aluminio

PVC by Lumvi

LUMVI

CARACTERÍSTICAS


- Rotura de puente térmico.
- Practicable de canal 16.
- Espesor de pared entre 1,50 mm y 1,80 mm.
- Juntas de estanquidad EPDM con ángulos vulcanizados.
- Escuadras de unión de aluminio extruido.
- Escuadras de alineamiento en acero Inox y Zamak.
- Drenaje de hoja invisible.
- Profundidad de marco 67 mm.
- Profundidad de hoja 74 mm.
- Acristalamiento máximo hasta 48 mm.
- Conexión sólida de poliamidas de alta resistencia de 24 mm en el marco y 22 mm en la hoja de baja conductividad.
- Hasta 100 Kg por hoja.

Canal 16

DOMO 67RT-C16

INDALSU

Sistema practicable

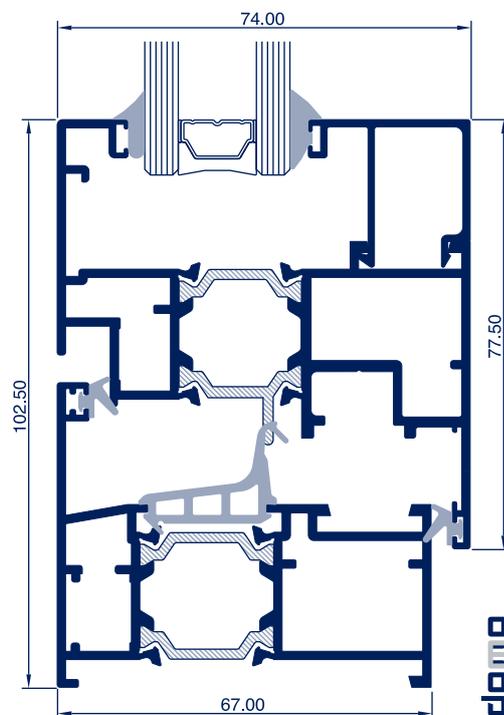


Medidas y peso por hoja

- Anchura mínima
405 mm
- Anchura máxima
1300 mm
- | Altura mínima
490 mm
- | Altura máxima
2370 mm
- Peso máximo
100 kg


PRESTACIONES

	Resistencia a la carga de viento	C5
	Permeabilidad al aire	Clase 4
	Estanquidad al agua	E2100
	Sustancias peligrosas	NPDC
	Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
	Prestaciones acústicas	40Db
	Transmitancia térmica (Uw)	desde 1,2 W/m²K


MEDIDAS Y REFERENCIAS TÉCNICAS




Ref. 3034
Marco




Ref. 3617
Hoja




Ref. 3630
Hoja




Ref. 3654
Hoja

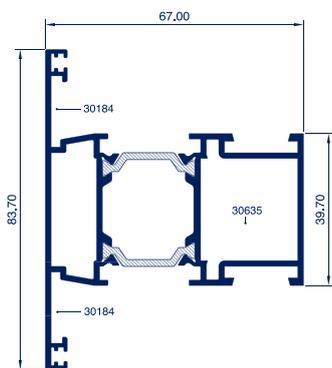


Ref. 3611
Travesaño

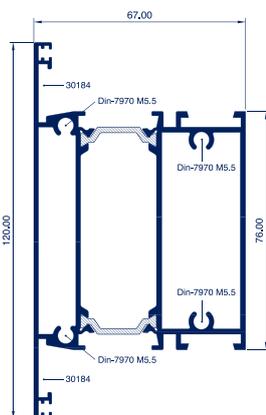

Ref. 3612
Travesaño



Ref. 3600
Inversor



Ref. 3685
Solera



Ref. 2826
Vidrio
46 / 47 / 48



Ref. 2806
Vidrio
47 / 46 / 45



Ref. 2807
Vidrio
41 / 42 / 43



Ref. 2808
Vidrio
37 / 38 / 39




Ref. 2882
Vidrio
35 / 36 / 37



Ref. 2809
Vidrio
32 / 33 / 34



Ref. 2883
Vidrio
29 / 30 / 31




Ref. 2810
Vidrio
26 / 27 / 28




Ref. 2886
Vidrio
22 / 23 / 24



Ref. 2812
Vidrio
20 / 21 / 22



Ref. 2827
Vidrio
17 / 18 / 19



Ref. 104.424
Goterón hoja PVC Alu.
Blanco / Negro

COLORES EN STOCK

Ral 9010
Blanco



Anodizado
Plata



Ral 8014 TX
Marrón



Roble
Dorado



7016 TX



Además de la elegancia natural del aluminio y la gran versatilidad en acabados, el sistema Domo 67RT C16 dispone de un buen ahorro energético gracias a que está especialmente diseñado con rotura de puente térmico.


APERTURAS



Fija



Abatible
apertura
inferior



Abatible
apertura
exterior



Oscilobatiente



Oscilante



□ ROCHEBER

Rocheber

rocheber@rocheber.com · rocheber.com

935 80 44 82

Polígon Can Salvatella, NAV B05-B07,
Av. Arraona 48-52,
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

LUMVI

Lumvi

info@lumvi.com · lumvicassa.com

972 46 38 71

Pol. Ind Les Ferreríes
Camí de Riudellots, 11,
17457 Campllong (Girona)